

# SHIMANO SPORT CAMERA

残したい瞬間だけを録る。

## Data Link Rec.

データ リンク レック

ANT+に対応しているシマノスポーツカメラは、  
スピードメーターや心拍計などのセンサやサイクルコンピュータと連携し、  
データを記録します。

さらに、センサの数値を基準に録画のオートON/OFFを設定できるので、  
夢中で走っているシーンだけを録画し、  
編集なしでハイライト動画の撮影が可能です。



### シマノスポーツカメラ CM-2000

¥35,000 (税抜)

#### 【付属品】

(1)ユーザーマニュアル、マウント一式((2)マウントA  
(3)マウントB (4)ねじ (5)リーシュ (6)ベルト (7)  
ゴム (8)両面テープ(9)USBケーブル、(10)スタン  
ダードレンズプロテクター、(11)リチウムイオン電池



### シマノスポーツカメラ CM-1100

¥27,500 (税抜)

#### 【付属品】

(1)ユーザーマニュアル、マウント一式((2)マウントA  
(3)マウントB (4)ねじ (5)リーシュ (6)ベルト (7)  
ゴム (8)両面テープ(9)USBケーブル、(10)スー  
パーワイドレンズプロテクター






ボタンに触れずに録画を開始!

## データリンク撮影

シマノスポーツカメラと各種ANT+センサーを連動させ、あらかじめ撮影する領域を数値で設定しておけば、ライディング中に操作をしなくても、あなたが残したいシーンだけを無駄なく撮影することができ、走りに集中できます。

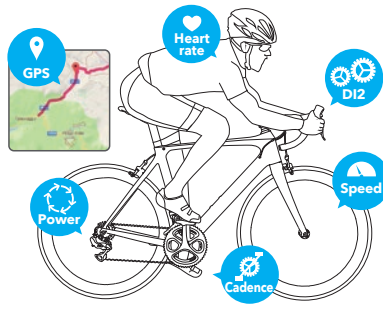


リンク可能な6種のデータ

### 長時間のライディングに最適!

残したいシーンだけを撮影するので、電力をムダ遣いせず、長時間のライディングでも、大切なシーンをもらさず収録できます。さらに、CM-2000は電池交換ができるので、より長時間の撮影が可能です。

### データリンク撮影のイメージ

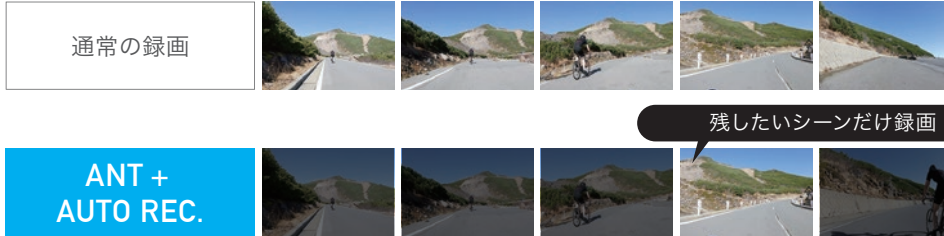

### 手間のかかる編集が不要!

通常の録画では単調なシーンも記録しているため、録画後に手間のかかる編集が不可欠でした。ピンポイント録画では、必要なシーンだけを録れるため、後から編集する必要がありません。

**空力特性に優れた薄型ボディ**  
正面から受ける風の抵抗を極力抑えた薄型でスリムなボディ形状にデザイン。操作面でも徹底的にシンプルさを追求。

**ハウジング要らずの防水・防塵性能**  
突然の激しい雨も浸透させず、オフロード走行時の泥汚れにも耐えられる密封構造を実現。(CM-1100 18m防水、CM-2000 30m防水)

**振動を軽減するブレ補正機能**  
ダンシング時の激しい揺れやオフロードの凹凸による振動の中でも、見やすい映像を録り続けるブレ補正機能を搭載。

**明るいレンズでフルハイビジョン撮影**  
少し陽が陰りはじめた夕暮れの道や、木が生い茂る林道など、光量が足りない場所・時間帯での撮影が可能。

**HD 1440p 30FPS**

SPEC	CM-2000	CM-1100
重量	103g(バッテリー含む)	89g
標準設定	1920 x 1080 60p	1920 x 1080 60p
ハイスピード撮影	640 x 360 240p	640 x 360 240p
静止画画素	約600万画素	約600万画素
F値	F2.4	F2.0
手振れ補正	電子式手振れ補正	電子式手振れ補正
FOV(画角)	90°,120°(デフォルト)、130°	135°(デフォルト)、180°
ANT+接続	ANT+ / ANT Private	ANT+ / ANT Private
ホワイトバランス	自動、晴天時、曇天時、蛍光灯、白熱灯、水中	自動、晴天時、曇天時、蛍光灯、白熱灯、水中
露出	露出補正+2.0、+1.5、+1.0、+0.5、0、-0.5、-1.0、-1.5、-2.0	露出補正+2.0、+1.5、+1.0、+0.5、0、-0.5、-1.0、-1.5、-2.0
ISO感度(静止画)	好感度モード OFF:~ISO800 好感度モード レベル1:~ISO3200 好感度モード レベル2:~ISO6400	好感度モード OFF:~ISO800 好感度モード レベル1:~ISO3200 好感度モード レベル2:~ISO6400
シャッタースピード(動画)	1/30 - 1/10000秒	1/30 - 1/10000秒
バーストモード	10枚/1秒、5枚/1秒、2枚/1秒 10枚まで対応	10枚/1秒、5枚/1秒、2枚/1秒 10枚まで対応
インターバル撮影	1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒	1秒、2秒、5秒、10秒、20秒、30秒、60秒
無線	Wi-Fi	Wi-Fi
バッテリータイプ	700 mAh(着脱式リチウムイオンバッテリー)	950 mAh
バッテリー充電時間	4時間未満	4時間未満
連続撮影時間	約1.2時間	約1.5時間
防水	IPX8(30m/1時間)	IPX8(18m/1時間)
防塵	IP5X	IP5X
操作可能温度	-10~40°C	-10~40°C

### ヘルメットマウント

品番 CM-MT00

ヘルメットに固定し、縦回転の角度調整が可能。フルフェイスヘルメット用のマウントBも付属。

【セット内容】マウントA、マウントB、ナット、ネジ、ゴムベース、両面テープ、リザーブ、ベルト



### サイクルトップキャップマウント

品番 AGOPOD-CTM

シマノカメラなどウェアラブルカメラを自転車のトップキャップ部に装着するためのマウント。ハンドル越しに景色を撮影できます。軽量かつ高強度なアルミを使用しているため、荒れた路面でも安心して使用できます。



### 3段階伸縮グリップ

品番 A1POD-S603MG

大きな伸縮性と、抜群の操作性、そして発展性を誇るGoPro用モノポッド。握りやすく、持ちやすい発泡ゴム製のグリップで、カメラ単体手持ち撮影よりも安定した撮影ができます。伸縮のロック、解除を軽くひねるだけで簡単にできるウルトラロックを装備。底部にカメラ取付ネジ穴(UNC1/4)を備え、三脚と組み合わせ使用したり、LEDライトを取付けたり、撮影が大きく広がります。

サイズ: 225~600mm  
重量: 約160g



### POVケースELITEブラック Mサイズ ユニバーサル

品番 ASPUNI01ME-K

小型~中型カメラや電子機器の収納に最適なセミハードケース。透水性の低い表面素材を使用し、内部は4種の仕切り板を自由に組み合わせ可能です。上蓋には小物を取り納める大型ポケット付き。

サイズ: 235×178×68 mm  
ウエイト: 320g  
カラー: ブラック  
付属品: 仕切り板 215mm×2、165mm×2枚、70mm×2枚、25mm×2枚



SHIMANO

http://shimano-sportcamera.com

A1 international IMAGING DEVICES

株式会社A1インターナショナル  
イメージングデバイス事業部

www.a1international.jp